

Kunststoffrohre
Metallrohre
Andere Rohre



PWG II

Pulswellengenerator - Leitungssuche unter erschwerten Bedingungen




- LOKALISIERUNG VON LEITUNGEN ALLER ART
- STRECKENORTUNGEN DER LEITUNGSTRASSEN BIS 600 M MÖGLICH
- ARBEITET AB EINEM MINDESTDRUCK VON 2 BAR
- EINFACHE INSTALLATION DURCH GK-SCHNELLKUPPLUNG

AUSRÜSTUNG



ANWENDUNG

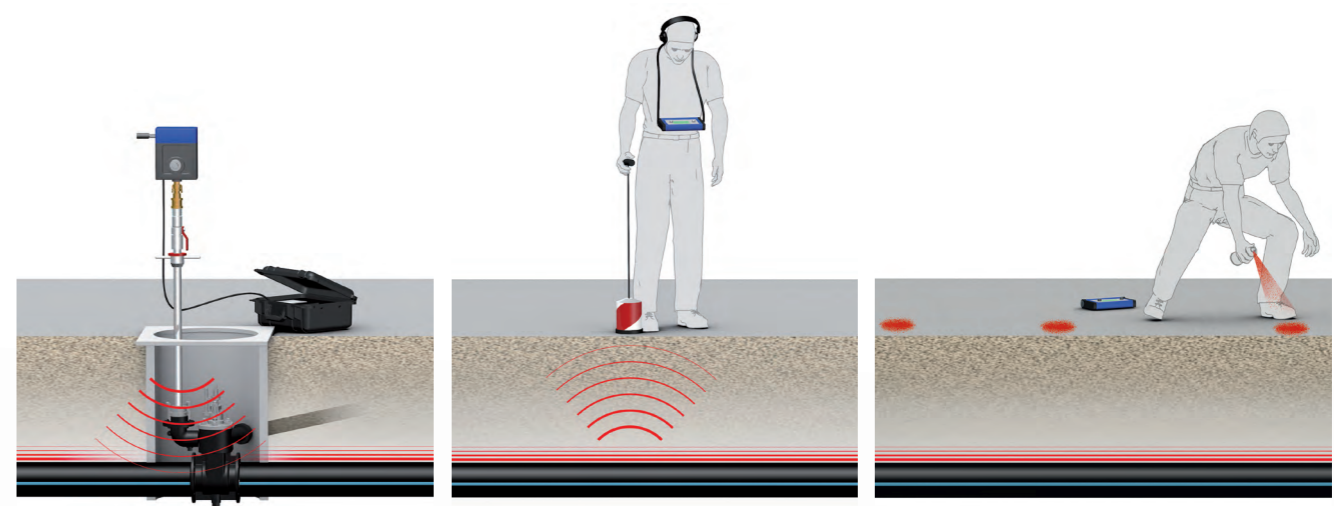

- PWG wird an Hydranten oder Hausinstallationen angebracht
- Ein akustischer Puls breitet sich entlang der Leitung aus
- Ortung des akustischen Pulses mittels Horchgeräten der Aqua-M-Reihe (S. 38-45) und Bodenmikrofon